

Dispositivos de Inicialização Inteligentes

Série HMS

Modelos HMS-DP, HMS-SP

ESPECIFICAÇÕES DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

- Estrutura durável
- Resistente a choque e vibrações
- Alavanca para ativar permanece abaixada até que seja redefinida
 - Reinicialização com chave Allen
 - Não são necessárias varetas para quebrar o vidro
- Tecnologia personalizada de chip de microcomputador
- Supervisão dinâmica para o painel de controle do alarme de incêndio (PCAI)
- Não afetado pela polaridade com a utilização da tecnologia *SureWire™*
- Operação com dois condutores
- Instalação na superfície ou semi-embutida
- O Modelo DPU programa e verifica o endereço e testa a funcionalidade de cada dispositivo
 - A programação eletrônica de endereços é mais fácil, mais eficiente e mais confiável



Modelo HMS-DP
Estação de ação dupla



Modelo HMS-SP
Estação de uma ação

- É apresentado em estações de uma ação (Modelo HMS-SP) e dupla ação (Modelo HMS-DP)
- Certificação UL;
Aprovado pelo FM (# 3015946 e # 3052621)

Visão geral do produto

Os acionadores manuais de alarme de incêndio inteligentes da Siemens (Modelos HMS-SP e HMS-DP) fornecem o método mais avançado de programação de endereço e supervisão. Cada acionador manual Modelo série HMS atinge o estado de um 'dispositivo de inicialização inteligente' ao incorporar tecnologia de microcomputador personalizada com sofisticadas capacidades de comunicação bidirecional com o PCAI.

Especificações

Os Modelos HMS-SP e HMS-DP são construídos em material durável, moldado em policarbonato, com acabamento fosco em **vermelho** com letras brancas em relevo. A estrutura acomoda uma alavanca para ativar, que -- quando acionada -- fica travada na posição; indicando que o acionador de alarme de incêndio manual foi ativado.

A alavanca para ativar permanece abaixada / na posição travada, até que o acionador de alarme de incêndio seja redefinido manualmente. O acionador de alarme de incêndio manual somente pode ser redefinido abrindo a estrutura articulada com uma chave Allen e, em seguida, fechando e travando a tampa.

Os Modelos HMS-SP e HMS-DP operam com PCAIs detecção de incêndio — Siemens. O chip de microcomputador do acionador do alarme de incêndio manual possui a capacidade de armazenar — na memória — informações de identificação, bem como importantes dados sobre as condições de operação.

Modelo DPU

A tecnologia inovadora detecção de incêndio — Siemens também permite que todos os acionadores de alarme de incêndio manuais inteligentes Modelo série HMS sejam programados através da unidade de programação / teste de dispositivos (Modelo DPU). O Modelo DPU é um acessório compacto, portátil e orientado por menus que torna mais eficiente, mais rápida e mais confiável a programação e os testes do acionador de alarme de incêndio manual em comparação com os métodos anteriores.

O programador / testador elimina a necessidade de mecanismos de endereçamento mecânico de um dispositivo porque o Modelo DPU define eletronicamente o endereço do acionador de alarme de incêndio manual em sua memória não volátil de microcomputador.

Dispositivos de Inicialização Inteligentes Série HMS P6306

Especificações — (continuação)

Desse modo, a vibração, corrosão e outras condições que podem comprometer ou deteriorar os mecanismos de endereçamento mecânico deixam de ser fontes de preocupação.

Os Modelos HMS-SP e HMS-DP são equipados com terminais aparafusados para conexão a um circuito endereçável e podem ser montados na superfície ou semi-embutidos.

Os acionadores de alarme de incêndio manuais Modelo série HMS obtêm sua energia, comunicam informações e recebem comandos através de um único par de condutores.

O Modelo série HMS é compatível no mesmo circuito com todos os detectores Modelo série 'H', interfaces e módulos de zona convencional endereçáveis.

Classificações elétricas

Elétrico:

Corrente elétrica (Ativa ou Standby)	1.4mA
--------------------------------------	-------

/ Condições secas Interiores:


Faixa De Temperatura Operacional	32° – 100°F (0° – 38°C)
Faixa de umidade relativa	0 – 93%, sem condensação

Detalhes para pedidos

Modelo	Número da peça	Descrição	Peso de embarque	
HMS-DP	S54321-A4-A1	Acionador de alarme de incêndio manual endereçável, dupla ação	2,5 Lbs.	1,13 Oz.
HMS-SP	S54321-A6-A1	Acionador de alarme de incêndio manual endereçável, uma ação	2,0 Lbs.	0,9 Oz.
LTP	500-620490	Pacote da ferramenta de Redefinição [contém duas (2) ferramentas]	0,5 Lb.	0,23 Oz.
SB-5R	310-019860	Caixa para montagem em superfície	1,5 Lbs.	0,7 Oz.

Esquema de montagem

— Superfície de montagem em gabinete —

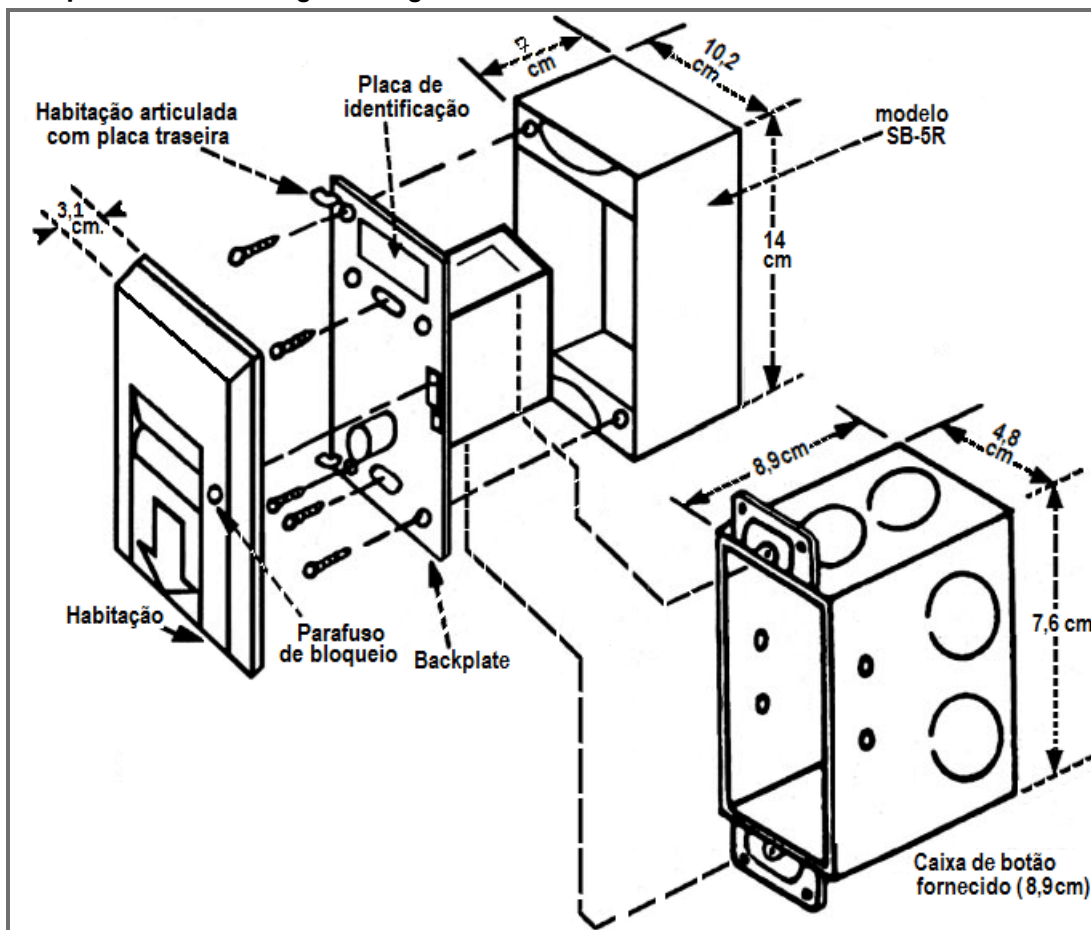

Aviso: Estas especificações técnicas de marketing não devem ser utilizadas para fins de projeto ou instalação de sistemas. Para obter as informações mais recentes, consulte as instruções de instalação de cada produto.